



TEKNOLINEA

ACCESORIOS TROQUELADOS DE PRECISION



OJILLOS EYELETS



Se fabrican en varias alturas.



ART.	958	054	054 1/2	054 3/4
Ø Cabeza mm.	6.0	7.5	7.5	7.5
Ø Vastago mm.	3.0	4.5	4.5	4.5
Alt.Vastago mm.	5.0	3.8	4.3	4.8



ART.	052	052 1/2	052 3/4	052 4/5	1892
Ø Cabeza mm.	8.5	8.5	8.5	8.5	10.0
Ø Vastago mm.	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Alt.Vastago mm.	4.3	4.8	5.3	5.8	5.7



ART.	051 1/4	051 C	051	051 1/2	051 3/4	051 4/5
Ø Cabeza mm.	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	12.0
Ø Vastago mm.	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Alt.Vastago mm.	3.8	4.3	4.8	5.3	6.3	8



ART.	COSMO	STELLA	CROCE	010	030	NODO	061
Ø Cabeza mm.	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	13
Ø Vastago mm.	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Alt.Vastago mm.	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	6.3



ART.	050 1/4	050	050 1/2	050 3/4	050 4/5
Ø Cabeza mm.	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Ø Vastago mm.	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
Alt.Vastago mm.	3.5	5.0	5.5	6.0	8.0



Arandela/ WASHERS



VELA EYELETS OJILLOS LONA



ART.		VL31	VL40	VL50	VL60	VL70
Cabeza	mm.	15.0	18.5	22.0	23.5	30.0
Vastago	mm.	8.5	10.0	12.5	14.0	16.0
Alt.Vastago	mm.	6.0	5.5	7.0	7.0	7.8



ART.		051TP 12	VL31TP	VL40 TP	VL50TP	VL60 TP	VL70 TP
Cabeza	mm.	12.0	15.0	18.5	22.0	25.5	29.5
Vastago	mm.	5.5	8.5	10.0	12.5	14.0	16.0
Alt.Vastago	mm.	4.2	4.5	5.5	5.5	6.0	6.8




ART.		051 RT	051 A	VL31 A	VL40 A	VL40 RT	VL50 TB
Cabeza	mm.			17.0	20.5	21.0	22.0
Vastago	mm.			8.5	10.0	10.0	11.0
Alt.Vastago	mm.			6.0	5.5	7.0	5.0



ART.		R 051	RVL 31	RVL 40	RVL 50	RVL 60	RVL 70
------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ojillo ovalado/ OVAL EYELETS

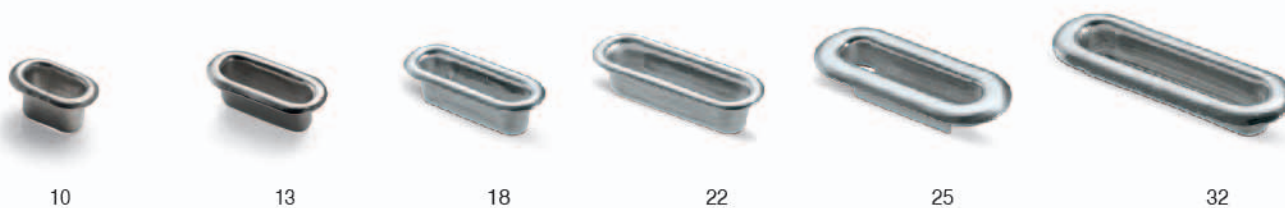

10

13

18

22

25

32

Arandela ovalada/ OVAL WASHERS



22

25

32

REMACHE AUTOPERFORANTE PIERCING RIVETS



ART.		15/23/30	20/30/45	20/35/45	20/40/45	22/30/45	22/35/45	25/25/50	25/30/50	25/40/50	25/50/50
Ø Cabeza	mm.	3.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0
Ø Vastago	mm.	1.5	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5
Alt.Vastago	mm.	2.3	3.0	3.5	4.0	3.0	3.5	2.5	3.0	4.0	5.0



ART.		30/35/50	30/30/56	30/40/56	30/50/56	30/60/56
Ø Cabeza	mm.	5.0	5.6	5.6	5.6	5.6
Ø Vastago	mm.	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Alt.Vastago	mm.	3.5	3.0	4.0	5.0	6.0



ART.		38/50/70	38/60/70	38/70/70	38/80/70	38/90/70	38/100/70	38/120/70	38/130/70	38/150/70
Ø Cabeza	mm.	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Ø Vastago	mm.	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Alt.Vastago	mm.	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	15.0



ART.		38/60/80	38/70/80	38/80/80	38/90/80	38/100/80	38/120/80	38/130/80
Ø Cabeza	mm.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Ø Vastago	mm.	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Alt.Vastago	mm.	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0



ART.		38/70/90	38/80/90	38/90/90	38/100/90	38/115/90	38/120/90	38/130/90	38/150/90
Ø Cabeza	mm.	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
Ø Vastago	mm.	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Alt.Vastago	mm.	7.0	8.0	9.0	10.0	11.5	12.0	13.0	15.0



ART.		38/80/100	38/90/100	38/100/100	38/120/100
Ø Cabeza	mm.	10.0	10.0	10.0	10.0
Ø Vastago	mm.	3.8	3.8	3.8	3.8
Alt.Vastago	mm.	8.0	9.0	10.0	12.0



ART.		38/60/110	38/70/110	38/80/110	38/90/110	38/100/110	38/120/110	38/130/110	38/150/110
Ø Cabeza	mm.	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Ø Vastago	mm.	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Alt.Vastago	mm.	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	15.0

DOUBLE RIVETS REMACHE MACHO Y HEMBRA



Remache 30
(Cabeza ø4mm)



T 30

Remache 31
(Cabeza ø5mm)



T 31

Remache 32
(Cabeza ø5.6mm)



T32



T32 TP



OL 30



OL 31



OL 31/D



OL.32



OL.32/D TP



OL.32/D



OL.32/DTC

Remache 33
(Cabeza ø7mm)



T 33



T 33 TP

Remache 35
(Cabeza ø8 mm)



T 35

Remache 34
(Cabeza ø9 mm)



T 34



T 34 TP



OL.33/6



OL.33/8



OL.33 T.9.5



OL.33/9



OL.33/10



OL.33/D



OL.33/DTP



OL.33/D/TC



OL.34D

Remache 36
(Cabeza ø11 mm)



T 36

Remache 37
(Cabeza ø13 mm)



T 37



OL.36/6



OL.36/7



OL.36/8



OL.36/10



OL.36/12



OL.36/D

Remache con cabeza personalizada/ LOGO HEADS





ARTICULOS DE ZAMAK ZAMAK ITEMS



Z 4



Z 8



Z 10



Z 11



Z 12



Z 13



Z 14



Z 15



Z 20



Z 25



Z 35



Z 36



Z 37



Z 72



Z 87



Z 88



Z 100



Z ALIEN



Estrella 1



Estrella 2



Estrella 3



Ajusta talla



Z Gota



MZ 10



MZ 12



MZ 14



P 1



Easy Roller



G 28



G 29



G 31



G 32



G 32 E



G 34



G 35



G 37



G 36



G 38



G 40



G 33



G 39 R



G 39 T



G 39 RC



G 39 TC



G 75



G 74



G 63 R



G 63 T



G 63 RC



G 63 TC



G 60



G 61



G 62



G 68



G 11 TA



G 11



G 42



G 43



G 43 C



G 44



G 44 C



G 49



G 50



G 51



G 52



G 47



G 59



G 64



G 97



G 72



G 94



G 96



G 98 S



G 98 D



G 67 F



G 21



R 33



38/70/70
Arandela 4.5 x 9



195



196



198



200



Arandela
para gancho



HEBILLAS PARA SANDALIA BUCKLES FOR SANDALS



120/10 S



120/12 S



120/14 S



120/16 S



120/18 S



120/20 S



120/22 S



120/25 S



120/30 S



120/10 C



120/12 C



120/14 C



120/16 C



120/18 C



120/20 C



120/22 C



120/25 C



120/30 C

Remache para hebilla/ RIVETS FOR BUCKLES



026



026/1



30/80/70



R 32



R 33



R 35



R 34

BUCKLES FOR SANDALS HEBILLAS PARA SANDALIAS



125/10 s



125/12 s



125/14 s



125/16 s



125/18 s



125/20 s



125/22 s



125/25 s



125/10 C



125/12 C



125/14 C



125/16 C



125/18 C



125/20 C



125/22 C



125/25 C

Remache para hebilla/ RIVETS FOR BUCKLES



026



026/1



30/80/70



R 32



R 33



R 35



R 34



HEBILLAS PARA SANDALIA *BUCKLES FOR SANDALS*



130/12s



130/14s



130/16s



130/18s



130/20s



130/22s



130/25s



130/12C



130/14C



130/16C



130/18C



130/20C



130/22C



130/25C

Remache para hebilla/ *RIVETS FOR BUCKLES*



026



026/1



38/80/70



R32



R33



R34



R35

BUCKLES FOR SANDALS HEBILLA PARA SANDALIA



E 11s



E 13s



E 16s



E 11C



E 13C



E 16C



E 40



E 52

Remache para hebilla/ RIVETS FOR BUCKLES



026



026/1



38/80/70



R32



R33



R34



R35



HEBILLAS PARA SANDALIA BUCKLES FOR SANDALS



135/12



135/14



135/16



135/18



135/20



135/22



135/25



135/30



150/14



150/16



150/18



150/20



150/22



150/25



150/30



150/35

Remache para hebilla/ RIVETS FOR BUCKLES



026



026/1



30/80/70



R 32



R 33



R 35



R 34

BUCKLES FOR SANDALS **HEBILLAS PARA SANDALIAS**



117/10 S



117/12 S



117/14 S



117/16 S



117/18 S



117/10 C



117/12 C



117/14 C



117/16 C



117/18 C



EVA 14



EVA 16



Scholl 20 mm



Scholl 20 mm effetto strass



Scholl 22 mm



Scholl 20 mm C



Scholl 22 mm R



Scholl scorrevole
22 mm



Scholl scorrevole
24 mm



Piolino



Vite per zoccoli



Hebilla 100



BOTON DE JEANS JEANS BUTTONS



ART.	BJ14 PLASTICA	BJ17 PLASTICA	R 00	R 02	R 02/12.4	R 02/ 12.4
Ø Cabeza mm.	14.0	17.0	9.5	9.5	12.4	12.4



ART.	BJ14 RIVESTITO	BJ17 RIVESTITO	BJ20 RIVESTITO	BJ22 RIVESTITO	R 012	R 04	R 05
Ø Cabeza mm.	14.0	17.0	20.0	22.0	7.0	9.4	11.0



ART.	BJ14 FORO LISCIO	BJ17 FORO LISCIO	BJ20 FORO LISCIO	BJ22 FORO LISCIO	R 04 FORO LISCIO	R 05 FORO LISCIO
Ø Cabeza mm.	14.0	17.0	20.0	22.0	9.4	11.0



ART.	BJ14 FORO CONCAVO	BJ17 FORO CONCAVO	BJ20 FORO CONCAVO	BJ22 FORO CONCAVO	R 04 FORO CONCAVO	R 05 FORO CONCAVO
Ø Cabeza mm.	14.0	17.0	20.0	22.0	9.4	11.0



ART.	BJ14 MONETA	BJ17 MONETA	R 04 MONETA
Ø Cabeza mm.	14.0	17.0	9.4



ART.	BJ17 DRUM	BJ20 DRUM	BJ17 DRUM SMALTATO	BJ20 DRUM SMALTATO
Ø Cabeza mm.	17.0	20.0	17.0	20.0

Clavos/ NAILS



ART.	CH.ALL. LUNGO	CH.ALL. FRECCIA	CH.ALL. PUNTA	CH.OTTONE	CH.OTTONE H6	CH.OTTONE FRECCIA	CH.DUE PUNTE
Ø Cabeza mm.	8.7	8.9	8.9	9.5	8.6	9.4	9.0

JEANS BUTTONS BOTON DE JEANS



ART.	BJ14 DIAMANTE	BJ17 DIAMANTE	BJ20 DIAMANTE	BJ22 DIAMANTE	R01 DIAMANTE	R04 DIAMANTE	R05 DIAMANTE
Ø Cabeza	mm. 14.0	17.0	20.0	22.0	7.0	9.0	11.0



ART.	BJ14 CABOCHON	BJ17 CABOCHON	BJ14 STRASS	BJ17 STRASS	BJ17 STRASS Ø11	BJ17 STRASS Ø16
Ø Cabeza	mm. 14.0	17.0	14.0	17.0	17.0	17.0



ART.	BJ17 odb	BJ20 odb	BJ17 odb smaltato	BJ20 odb smaltato	R01 odb	R04 odb	R06
Ø Cabeza	mm. 17.0	20.0	17.0	20.0	7.0	9.0	9.5



ART.	BJ14 ESFERA	BJ17 ESFERA	BJ20 ESFERA	R01 ESFERA	R04 ESFERA	R06 ESFERA
Ø Cabeza	mm. 14.0	17.0	20.0	7.0	9.0	11.0



ART.	BJ17 TRONCO CONO	BJ20 TRONCO CONO
Ø Cabeza	mm. 17.0	20.0



ART.	BJ14 CONO	BJ17 CONO	BJ20 CONO	BJ22 CONO	R01 CONO	R04 CONO	R05 CONO
Ø Cabeza	mm. 14.0	17.0	20.0	22.0	7.0	9.0	9.5

Clavos/ NAILS



ART.	CH.ALL. LUNGO	CH.ALL. FRECCIA	CH.ALL. PUNTA	CH.OTTONE	CH.OTTONE H6	CH.OTTONE FRECCIA	CH.DUE PUNTE
Ø Cabeza	mm. 8.7	8.9	8.9	9.5	8.6	9.4	9.0



BROCHE A PRESION SNAP



BPM 9



CFDL 9



BPM 12

BPM 14

BPM 15

BPM 17



MOLLA

GODRONATO

OLGO



BPA 12

BPA 14

BPA 15

BPA 17



MOLLA

OLGO



GODRONATO

ARTICULOS EN ALAMBRE/ WIRE ITEMS



MEDIA ARGOLLA




ARGOLLA RECTANGULAR



ARGOLLA SOLDADA



ARGOLLA OVALADA



HEBILLA EN ALAMBRE




HEBILLA EN ALAMBRE



ARGOLLA

FASHION ITEMS REMACHE MODA

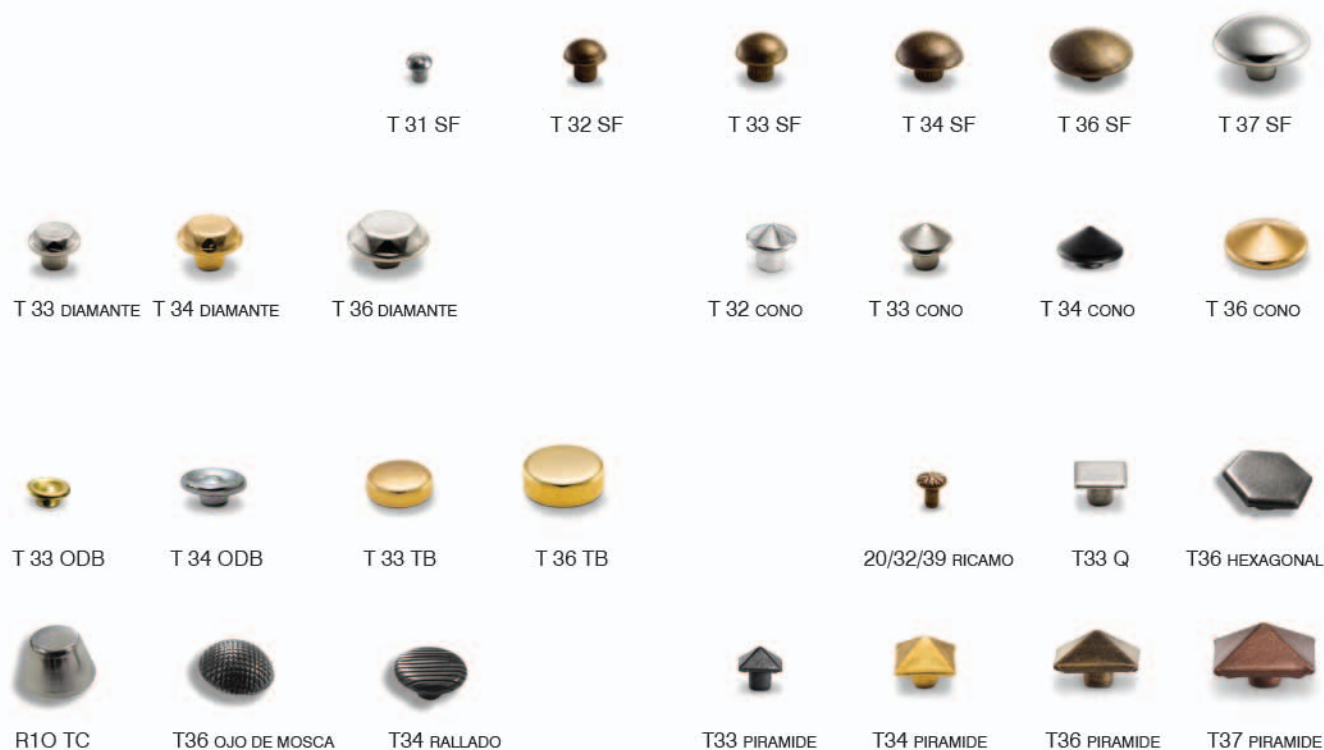

REMACHE STRASS/ STRASS RIVETS





MAQUINAS MACHINES

Prensa manual/ MANUAL MACHINES

● **Uso**

Adecuada para la aplicación manual mediante punzones intercambiables de: ojillos, remaches, botones y otros artículos de herrajes.

● **Usage**

Through interchangeable punches it's suitable for manual application of metal eyelets, rivets, buttons and other little items.



ART.		N.2	N.4	CON PALANCA DELANTERA
Ø Peso	kg.	2.8	3.8	8
Ø Profundidad	cm.	8.5	12.5	25

Prensa de pedal/ FOOT CONTROL PRESS

● **Uso**

Adecuado para la aplicación manual mediante punzones intercambiables de: ojillos remaches, botones y otros artículos de herrajes.

● **Detalles Técnicos**

Cuerpo de hierro totalmente fabricada en lámina de acero doblada, pintura epoxica, provista de 4 amortiguadores anti-vibración uno de estos ajustable.

● **Datos Técnicos**

Altura:.....	m/m	1.260
Ancho:.....	m/m	550
Profundidad:.....	m/m	600
Altura del Piso al área de trabajo:.....	m/m	820
Profundidad de trabajo:.....	m/m	130
Peso:.....	kg.	40

● **Usage**

Through interchangeable punches it's suitable for manual application of metal eyelets, rivets, buttons and other little items.

● **Technical particulars**

Cast-iron body, pressure entirely sheetmetal support, epoxy dust paint, providend with four rubber vibration- damper little feet; one of these adjustable.

● **Technical particulars**

Height:.....	m/m	1.260
Width:.....	m/m	550
Depth:.....	m/m	600
Height from ground to work level:.....	m/m	820
Work Depth:.....	m/m	130
Weight:.....	kg	40



Remachadores manuales/ MANUAL TOOLS



OJILLOS



REMACHES



BOTON JEANS




REMACHES JEANS



GANCHOS



PERFORADORES



Prensa neumática/ PNEUMATIC PRESS

● Uso

Adecuado para la aplicación manual mediante punzones intercambiables de; ojillos, remaches, botones y otros artículos de herrajes.

● Detalles Técnicos

Cuerpo de hierro totalmente fabricada en lámina de acero doblada, pintura epoxica, provista de 4 amortiguadores anti-vibración uno de estos ajustable.

Presión ejercida por un pistón de 250 x 50 cms. de diámetro.

Posibilidad de calibrar la presión por medio de un regulador. Sistema neumático y sistema de protección de accidentes, de acuerdo a la Ley.

● Datos Técnicos

Altura:.....	m/m	1.260
Ancho:.....	m/m	550
Profundidad:.....	m/m	600
Altura del Piso al área de trabajo:.....	m/m	820
Presión de ejercicio:.....	atm.	4-6
Consumo Valor aproximado a 100 golpes por minuto:.....	it.	150
Peso:.....	kg.	42

● Usage

Trough interchangeable punches it's suitable for manual application of metal eyelets, rivets, buttons and other little items.

● Technical particulars

Cast-iron body, pressure bended entirely sheetmetal support, epoxy dust paint, provided with four rubber vibration-damper little feet; one of these adjustable.

Pressure exerted by a 250x50 cm. diameter running cylinder. Possibility of pressure governing through pressure gauge.

Pneumatic circuit and accident system in accordance with the law.

● Technical data

Height.....	m/m	1.260
Width.....	m/m	550
Depth.....	m/m	600
Height from ground to work level.....	m/m	820
Work Depth.....	m/m	130
Exertion pressure.....	atm.	4-6
Absorption approximate value (at 100 strokes a minute).....	it.	150
Weight.....	kg.	42



Remachadora neumática / PNEUMATIC MACHINE

● Uso

Adecuado para la aplicación automática de ojillos o remaches de metal. Este tipo de maquina solo puede ser utilizada para la aplicación de los artículos que se han previsto. La empresa de construcción puede equipar esta maquina para todas sus necesidades.

● Detalles Técnicos

Cuerpo de hierro totalmente fabricada en lámina de acero doblada, pintura epoxica, provista de 4 amortiguadores anti-vibración uno de estos ajustable.

Presión ejercida por un pistón de 250 x 50 cms. de diámetro.

Posibilidad de calibrar la presión por medio de un regulador. Sistema neumático y sistema de protección de accidentes, de acuerdo a la Ley.

También disponible con pedal mecánico (mod. GERS.)

● Datos Técnicos

Altura:.....	m/m	1.260
Ancho:.....	m/m	550
Profundidad:.....	m/m	600
Altura del Piso al área de trabajo:.....	m/m	820
Profundidad de trabajo:.....	m/m	130
Presión de ejercicio:.....	atm.	4-6
Consumo Valor aproximado a 100 golpes por minuto:.....	it.	150
Peso:.....	kg.	47.5

● Usage

Suitable for metal-eyelets automatic application. This kind of machine can be used only for the application of the article it has been provided for. The building firm can supply this machine for all your needs.

● Technical particulars

Cast-iron body, pressure bended entirely sheetmetal support, epoxy dust paint, provided with four rubber vibration - damper little feet; one of these adjustable.

Pressure exerted by a 250x50 cm. diameter running cylinder. Possibility of pressure governing through pressure gauge.

Pneumatic circuit and accident system in accordance with the law. Also available with mechanical pedal drive (mod. GERS.).

● Technical data

Height.....	m/m	1.260
Width.....	m/m	550
Depth.....	m/m	600
Height from ground to work level.....	m/m	820
Work Depth.....	m/m	130
Exertion pressure.....	atm.	4-6
Absorption approximate value (at 100 strokes a minute).....	it.	150
Weight.....	kg.	47.5





Teknolinea S.A. de C.V.
León (Gto) México.
Privada del Tecnológico No.106
Fracc. Industrial Julian de Obregón.
C.P.37290
Tel.: + 52 (477) 711 86 76
Fax: + 52 (477) 711 06 07
e-mail: teknolinea@prodigy.net.mx
www.teknolinea.com.mx



Sucursal:
Moro Minuterie S.R.L.
XI Strada, 4/6
35129 Padova, Italia.
Tel.: + 39 (049) 807 26 88
Fax. + 39 (049) 807 27 25
e-mail: moromin@moromin.it
www.moromin.com